
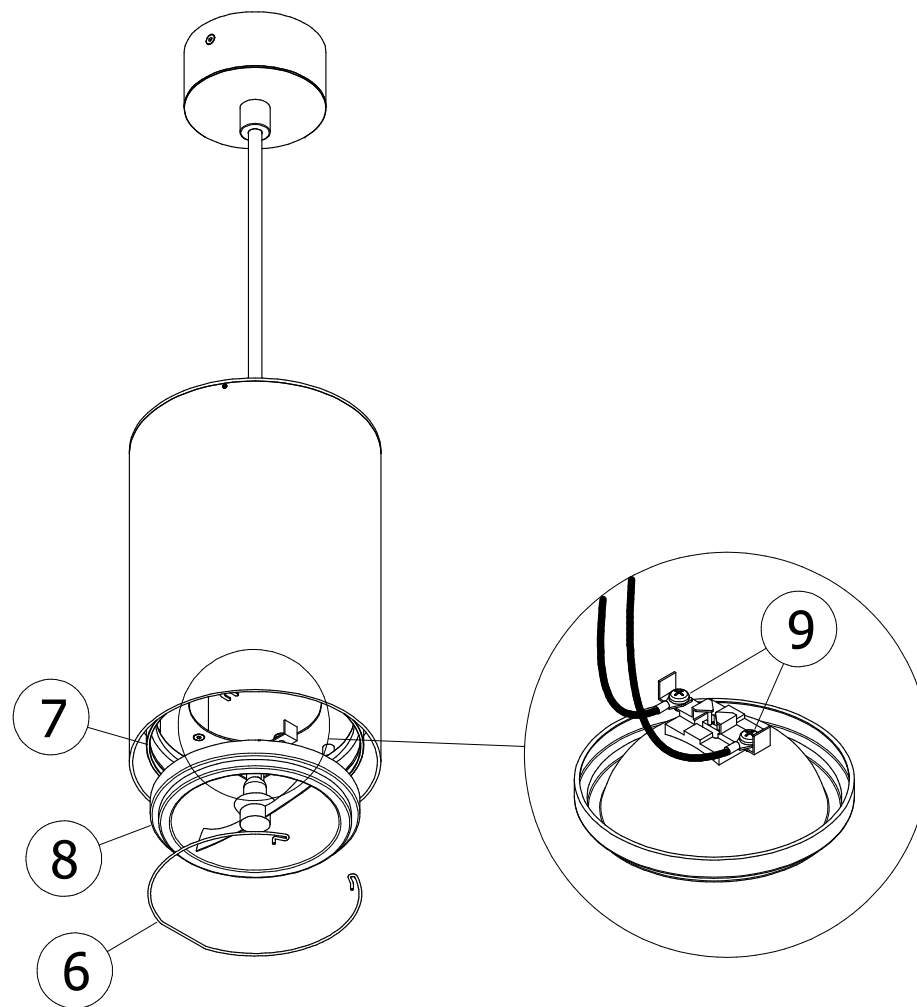


PROXA ZW

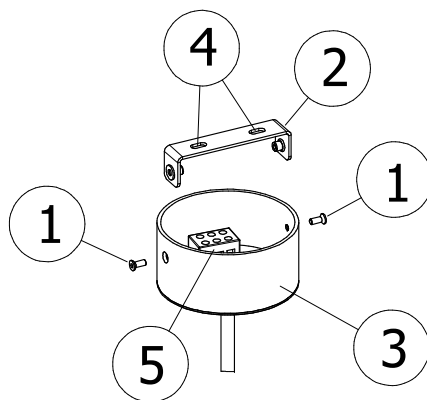

Podstawowe dane techniczne:

230V/50-60Hz
QR-LP111 - G53 - MAX. 50/100W
TRANSFORMATOR WBUDOWANY

Modele objęte instrukcją:

PROXA ZW 50W (5-0415#)
PROXA ZW 100W (5-0150#)

Opis czynności montażowych:

1. WYKRĘCIĆ DWA ŚRUBY MONTAŻOWE (1) I WYJĄĆ ELEMENT MONTAŻOWY (2) Z PUSZKI MONTAŻOWEJ (3).
2. ZAMONTOWAĆ ELEMENT MONTAŻOWY (2) NA SUFICIE, WYKORZYSTUJĄC OTWORY MONTAŻOWE (4).
3. PODŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO PRZEWODY ZASILAJĄCE DO LISTWY ZACISKOWEJ (5) (W.G. OZNACZEŃ W OPRAWIE).
4. NASUNĄĆ PUSZKĘ MONTAŻOWĄ (3) NA ELEMENT MONTAŻOWY (2) I DOKRĘCIĆ ŚRUBY MONTAŻOWE (1).
5. WYJĄĆ SPRĘŻYNĘ ZABEZPIEZAJĄ (6) Z PIERSIENIA (7).
6. DO ŻARÓWKI (8) PRZYKRĘCIĆ PRZEWODY Z KOŃCÓWKAMI (9).
7. WŁOŻYĆ ŻARÓWKĘ (8) DO PIERSIENIA (7) I ZABEZPIECZYĆ SPRĘŻYNĄ (6).

WSZYSTKIE OPERACJE WYKONYWAĆ PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU!