Stinger 80 NT

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Tak
Źródło światła / Light source	LED
CRI / Color rendering index	CRI98
Moc / Power	15W / 27W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Stinger 80 NT | 15W
On-Off | 2.1770
DALI | 2.1771
PhaseCut | 2.1772
Switch | 2.2916
Wirless Casambi | 2.2434

Stinger 80 NT | 27W
On-Off | 2.1776
Switch/DALI | 2.1777
PhaseCut | 2.1778
Switch | 2.2917
Wirless Casambi | 2.2435

Akcesoria
9.1801
9.1800.02
9.1802.02
9.1803.03
9.1804.02

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency class: G (A↑G)

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency class: F (A↑G)

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę

UWAGA ! : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE ! : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.
biuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

1

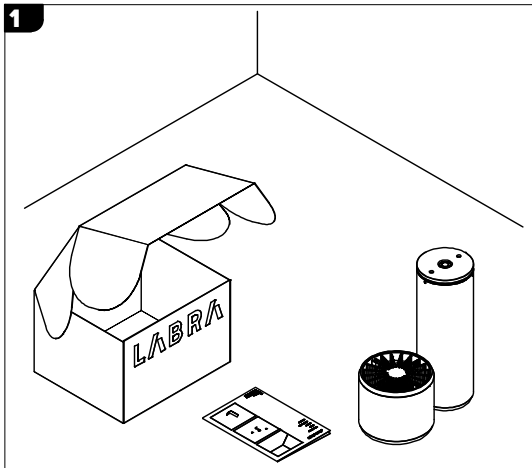

2

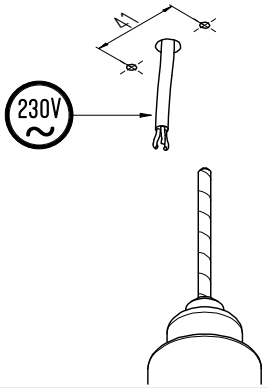

3

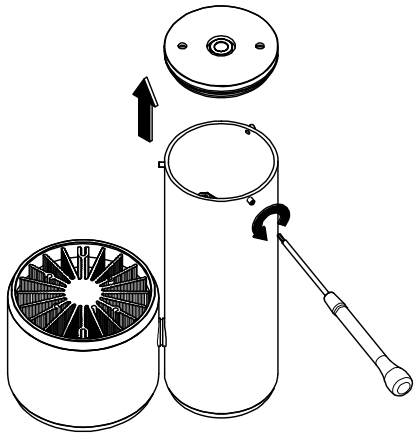

4



Odłącz napięcie
Disconnect the voltage!



5

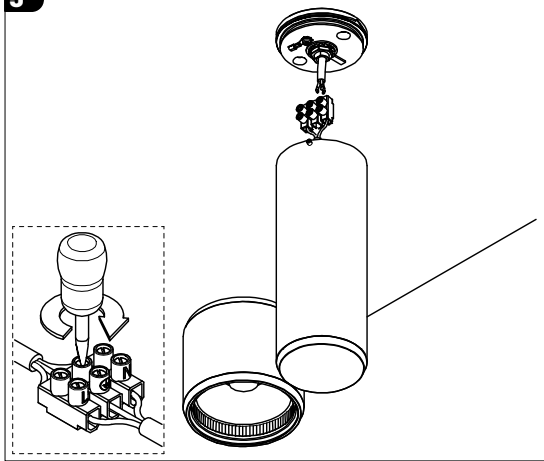

6

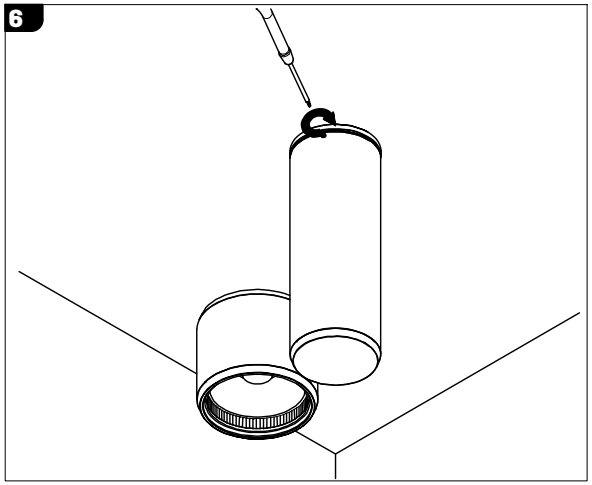

7

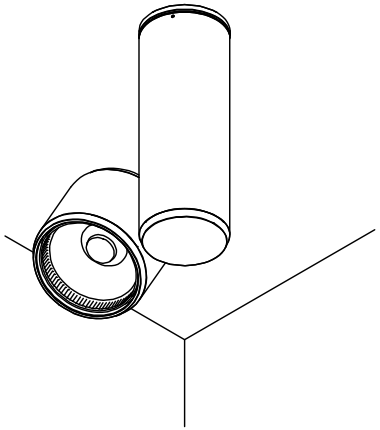

Włącz
Turn On



Akcesoria
Accessories