

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
 Zasilacz / Power supply Tak PowerLED
 Źródło światła / Light source CRI98
 CRI / Color rendering index 15W / 27W
 Moc / Power

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Hedion Pro 80 LED Trim | 15W
 On-Off | 4.3290
 Switch | 4.3291
 DALI | 4.3292
 PhaseCut | 4.3293

Hedion Pro 80 LED Trim | 27W
 On-Off | 4.3294
 Switch | 4.3295
 DALI | 4.3296
 PhaseCut | 4.3297



2700K 3000K 4000K

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
 This product contains a light sources of energy efficiency class:



15W



27W




2700K 3000K 4000K


Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
 This product contains a light sources of energy efficiency class:



Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
 Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
 Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę






UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl
 -48 500 175 552 / www.labra.pl

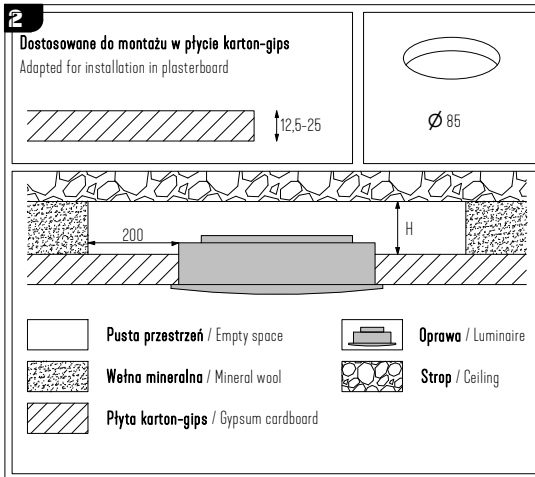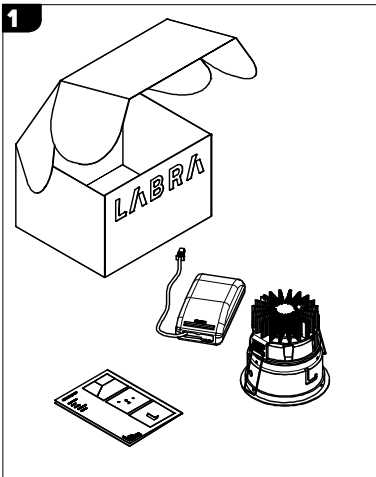

Głębokość montażowa
 Mounting depth
 H-110 [15W]
 H-175 [27W]

