Panton Tube IP65 NT

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Nie
Źródło światła / Light source	LED CoB AC230
CRI / Color rendering index	CRI90
Moc / Power	10W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Panton Tube | On-Off

Warunkiem zapewnienia deklarowanej klasy szczelności IP65 jest zamocowanie oprawy oświetleniowej zgodnie z instrukcją - na równym, gładkim i pozbawionym otworów i nierówności suficie. W innej sytuacji producent nie gwarantuje deklarowanej szczelności.

The condition of satisfying declared degree of protection IP65 of the lightning, is to install the frame according to the instruction - on a smooth celling, with no holes or roughnesses. Otherwise, the producent does not guarantee the declared protection.

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.
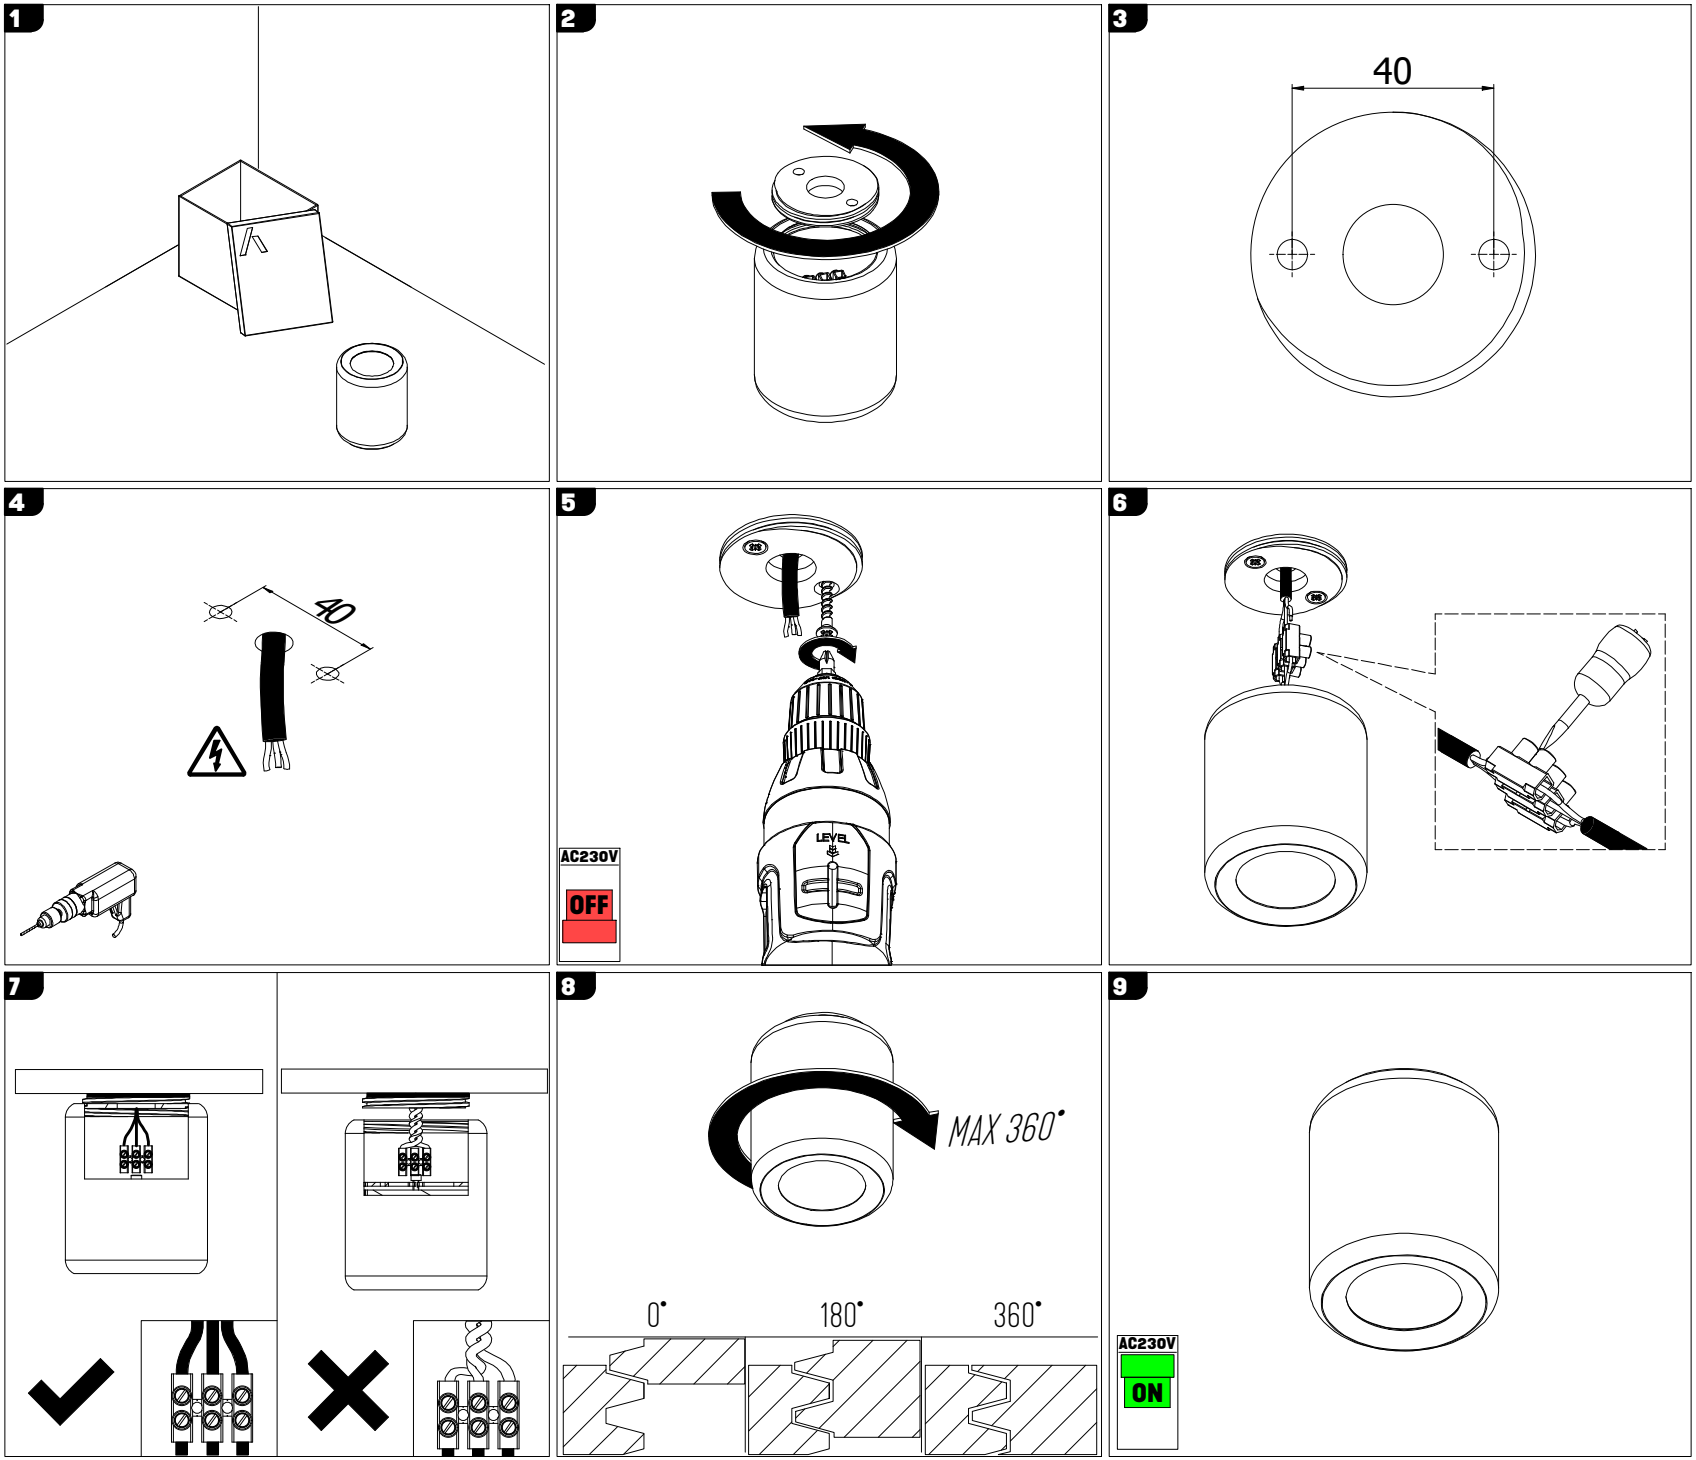
LABRA Sp. z o.o.
biuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl