Hedion Pro 80 LED Trim

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Tak
Źródło światła / Light source	PowerLED
CRI / Color rendering index	CRI98
Moc / Power	15W / 27W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Hedion Pro 80 LED Trim | 15W
On-Off | 4.3290
Switch | 4.3291
DALI | 4.3292
PhaseCut | 4.3293

Hedion Pro 80 LED Trim | 27W
On-Off | 4.3294
Switch | 4.3295
DALI | 4.3296
PhaseCut | 4.3297

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency class: F (A↑G)

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency class: G (A↑G)

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę

UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.
biuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

1

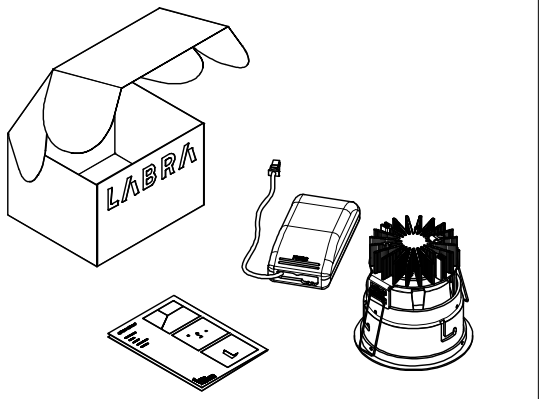

2

Głębokość montażowa
Mounting depth
H-110 [15W]
H-175 [27W]

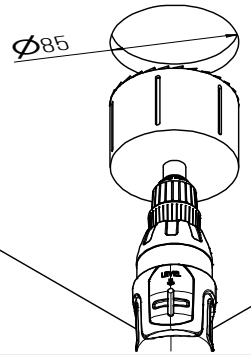

3

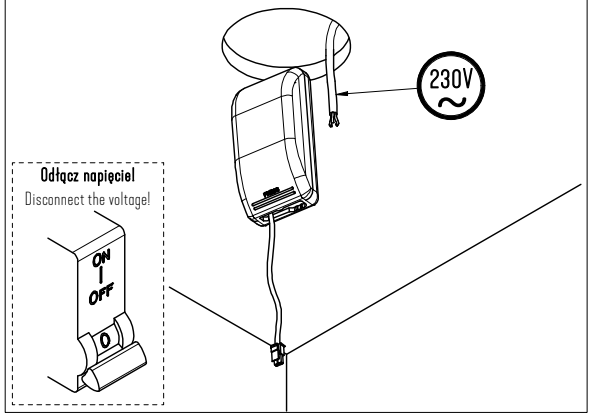

4

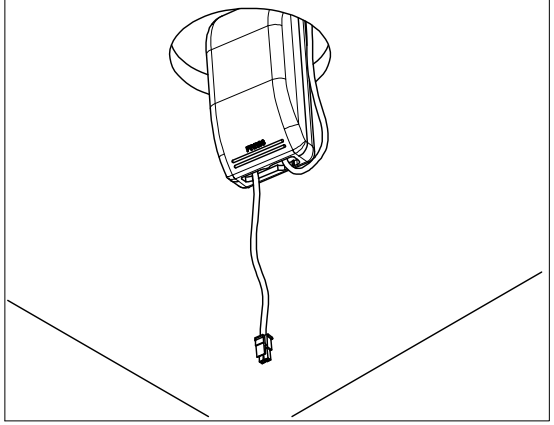

5

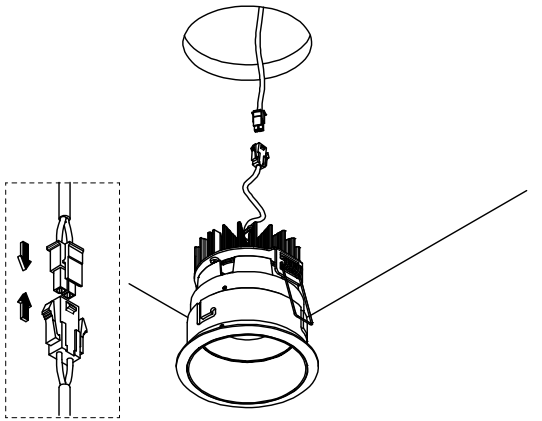

6

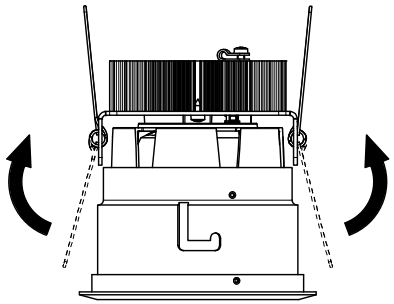

7

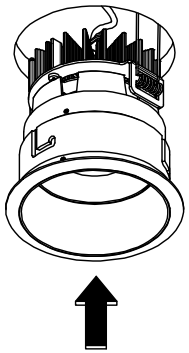
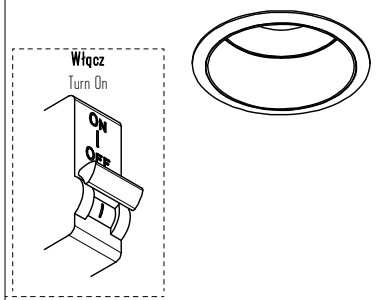
7