Opta Grid ZW

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Tak
Źródło światła / Light source	LED
CRI / Color rendering index	CRI90
Moc / Power	19W / 26W / 34W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

OPTA Grid X4 ZW 19W
On-Off | 5.3355
DALI | 5.3356
Switch | 5.3357

OPTA Grid X6 ZW 26W
On-Off | 5.3358

OPTA Grid X8 ZW 34W
On-Off | 5.3359
DALI | 5.3360
Switch | 5.3361

1

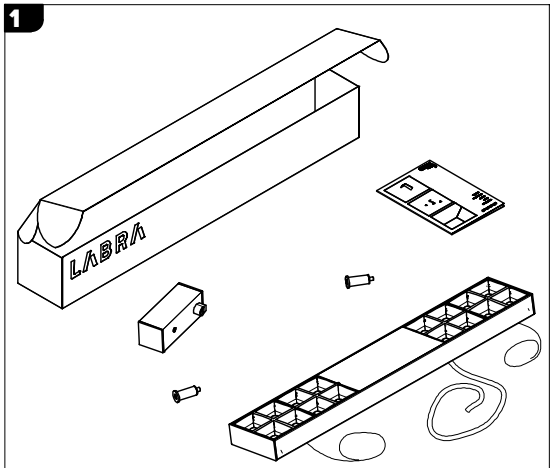

2

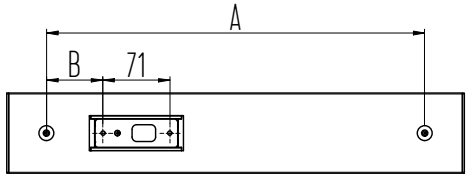

Rozstaw otworów / Spacing hole

Wersja / Version	A [mm]	B [mm]
Opta Grid X4 ZW	400	60
Opta Grid X6 ZW	640	140
Opta Grid X8 ZW	880	220

3

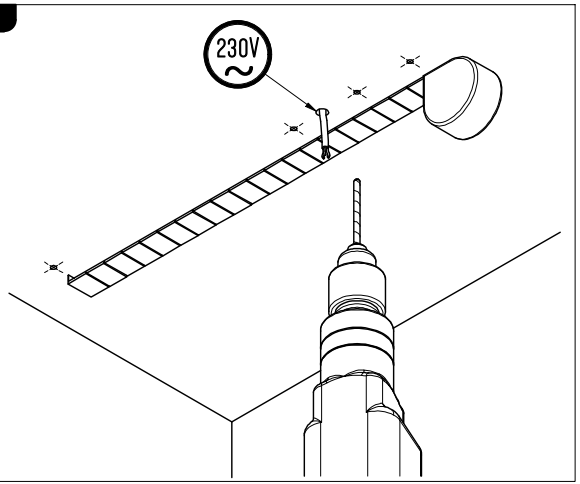

4a

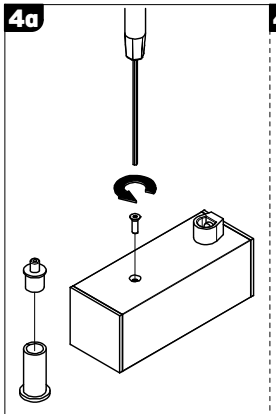

4b

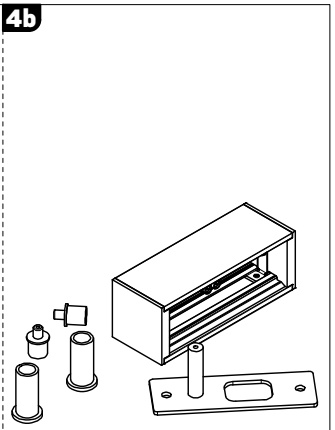

5

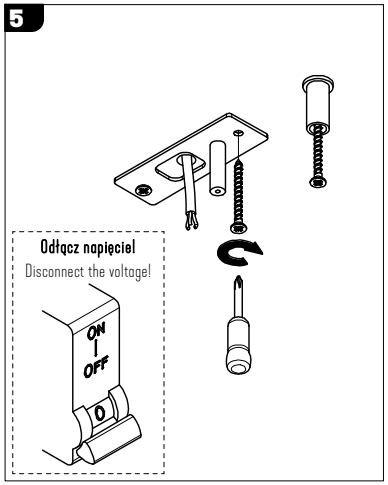

6a



6b

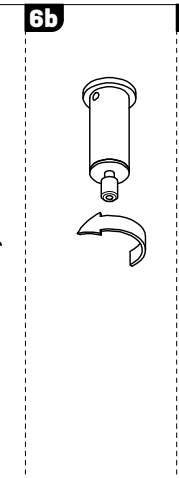

6c

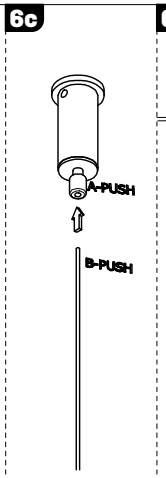

6d



6e

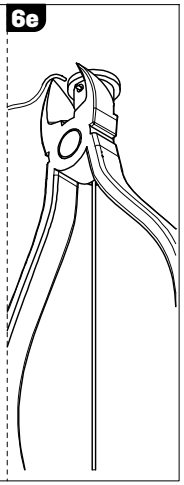

7

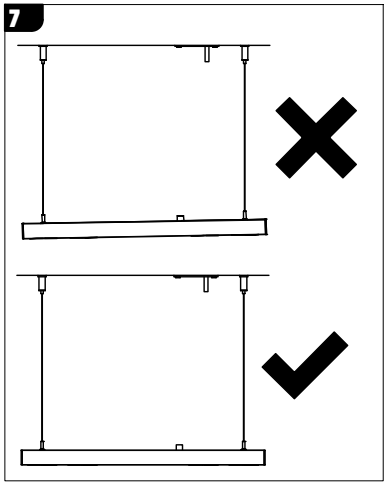

8a

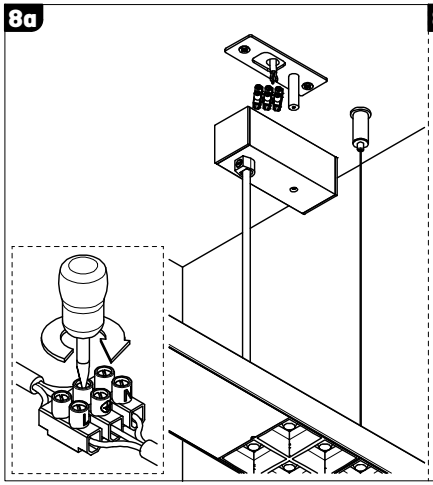

8b

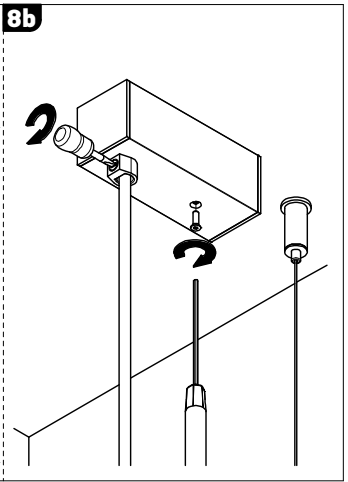

9

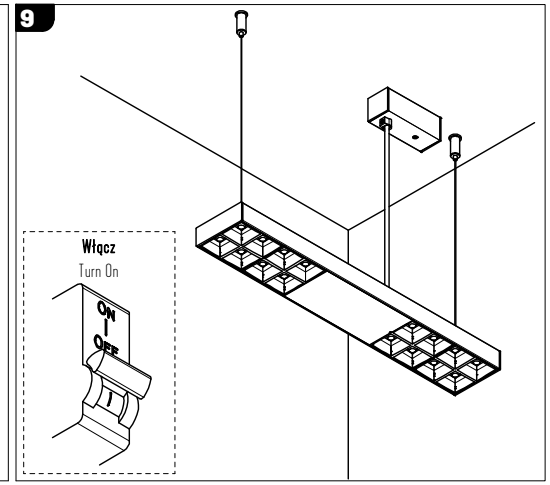

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency class:

D (A–G)

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę

UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.
biuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl