

Texo M.60 Single NT / Cut NT




Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
 Zasilacz / Power supply Nie
 Źródło światła / Light source QPAR16
 CRI / Color rendering index +/-
 Moc / Power max.7W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Texo M.60 Single NT
 On-Off | 2.1890

Texo M.60 Single Cut NT
 On-Off | 2.1887

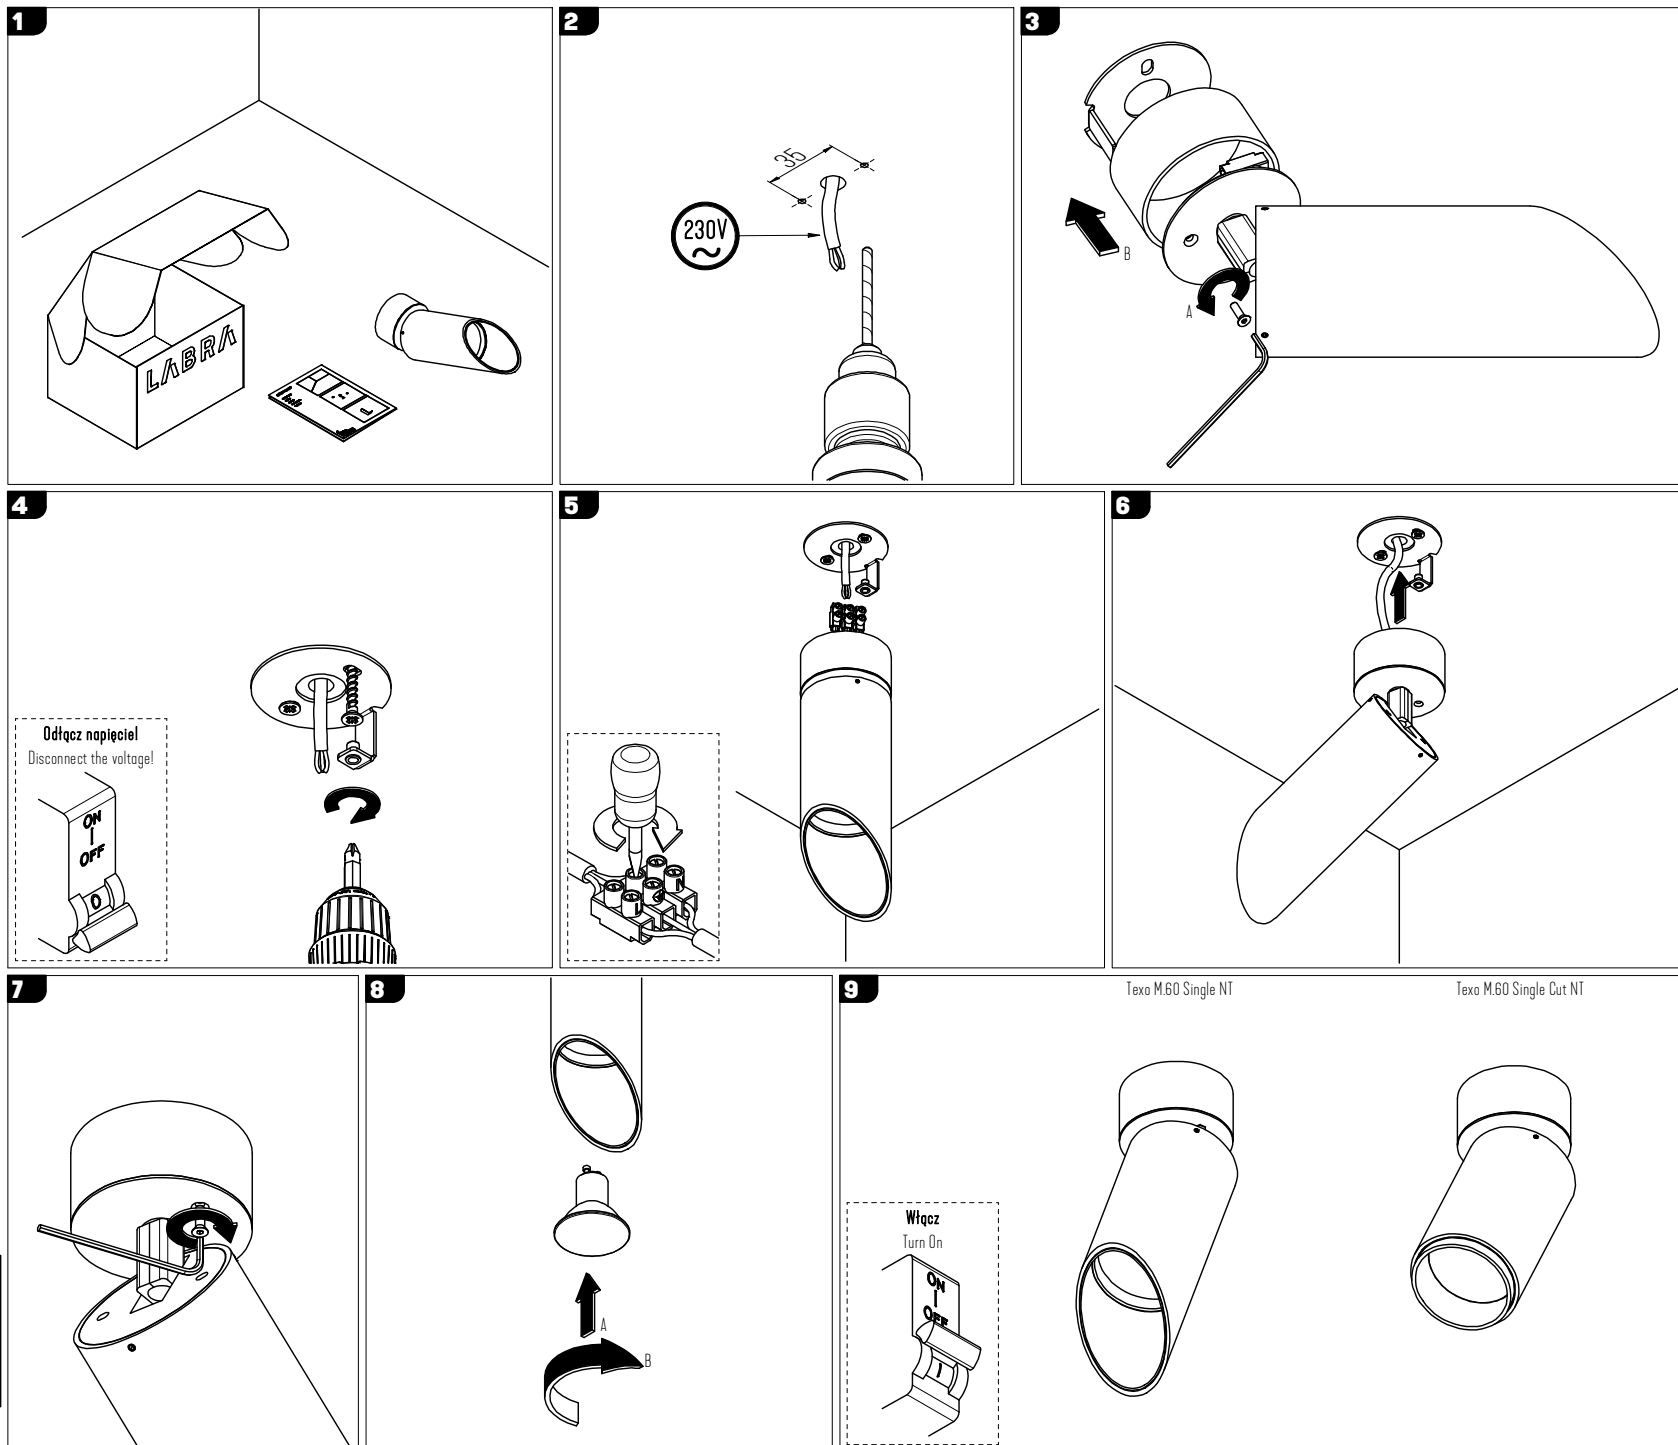

UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
 -48 500 175 552 / www.labra.pl

